

## SELECTA 500 à barreau sélecteur profil A

Bouche d'égout



Classe C 250 EN 124




GS

**La pluie maîtrisée**

**SELECTA 500, bouches d'égout articulées et verrouillées pour bordures :**


- Grille et tampon articulés et verrouillés automatiquement dans le cadre par barreaux élastiques
- Grilles à barreaux profilés bi-orientés optimisés
- Diamètre d'ouverture : 385 mm pour cheminées de dimension intérieure 500 mm
- Cadres rigides, large appui stable
- Bouche d'égout profil A
- Grille à barreau sélecteur relevé

**DOMAINE D'EMPLOI :**

- Toutes zones des caniveaux et bordures, profils normalisés A1 et A2 selon  P98-302
- Collecte combinée longitudinale et transversale des eaux de ruissellement dans les cheminées d'implantation mixte bordures et trottoirs
- Remplacement des grilles avaloirs



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

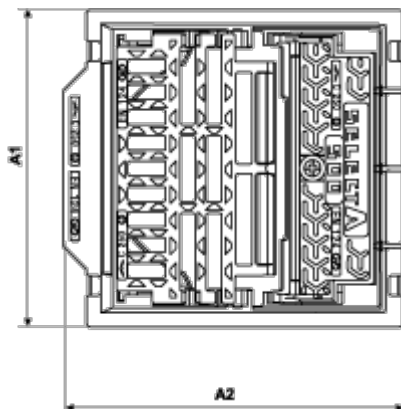

<b>Modèle</b>	<b>Version</b>	<b>Cadre A1</b>	<b>Cadre A2</b>	<b>Oueverture libre</b>	<b>Hauteur Profil</b>	<b>Grille H</b>	<b>Cadre Masse</b>	<b>Grille Masse</b>	<b>Tampon Masse</b>	<b>MASSE</b>	<b>Surface d'avalement</b>	<b>Références</b>
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	dm2	
Barreau sélecteur	Profil A	570	610	385	60	125	21	16,5	13	51	7,6	<b>ECSE61SF</b>

**Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :**

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.