

## Grille SELECTA pour bordures, avec barreau sélecteur

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124



GS

*La pluie maîtrisée*

**Grille rectangulaire SELECTA pour bordures :**



- Articulation, verrouillage automatique dans le cadre par barreaux élastiques
- Grille sélective à barreaux profilés bi-orientés optimisés
- Barreau sélecteur de profil T
- Diamètre d'ouverture : 660 x 205 pour avaloirs béton ou maçonnés, et têtes de cheminées
- Cadres rigides, large appui stable

**DOMAINE D'EMPLOI :**

- Toutes zones des caniveaux, collecte longitudinale des eaux de ruissellement
- Implantation en bordures, profils normalisés T2, T3, T4 selon NF P98-302, seules ou en complément des avaloirs et plaques de recouvrement profil T
- Remplacement des grilles pour bordures rectangulaires "à cadre AT" et "plate à cadre".



**Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"**

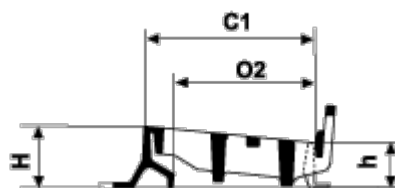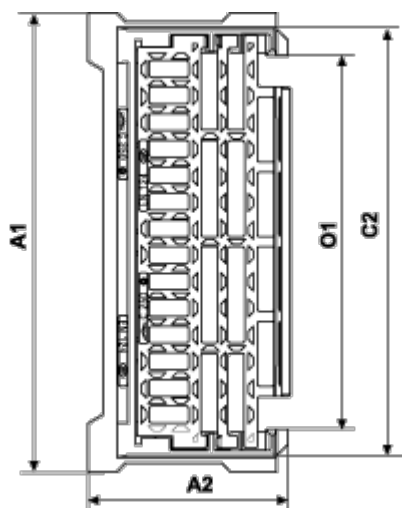

Modèle	Cadre A1	Cadre A2	Cadre H/h	Cadre O1	Cadre O2	Grille C1	Grille C2	MASSE	Surface d'avalement	Références
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>	
Avec barreau sélecteur	800	340	90/68	660	205	250	745	32,5	7	<b>ECSE80UF</b>

**Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :**

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.