

Grille avaloir non articulée profil T

Bouche d'égout



Classe C 250 EN 124  GS

DOMAINE D'EMPLOI :



- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Collecte combinée canalisée : absorption par ouverture verticale dans la bordure du trottoir & absorption horizontale complémentaire

PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- **Absorption** : barreaux spéciaux profilés de la grille pour une grande capacité d'absorption
- **Exploitation** : dépose possible du cadre-grille pour ancrage ou installation en fond de regard et en seuil à boue
- **Mise en œuvre** :
 - Les grilles avaloirs de profil A s'adaptent aux bordures de trottoir de profil A
 - Les grilles avaloirs s'adaptent aux cheminées de petites dimensions (500 mm) d'implantation mixte chaussée/trottoir
 - Possibilité de placer plusieurs grilles avaloirs côte à côte le long de la bordure du trottoir assurée par 2 côtés du cadre sans semelle
 - Compatibilité dimensionnelle avec les avaloirs ou éléments béton standard préfabriqués

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

- [SELECTA 500 à barreau sélecteur profil T](#)
- [SELECTA 500 à grille plate profil T](#)

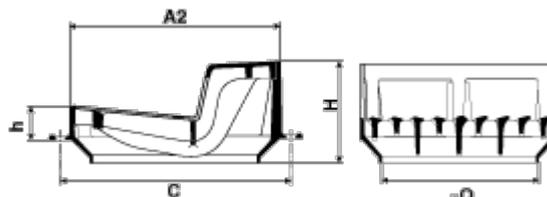

Version	Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre h	Cadre O	Cadre Masse	Tampon C	Tampon Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg	kg	dm2	
Profil T	605	502	176	80	405	29,6	545	32	61.6	9,15	ECGA60TF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.