

RONDO À GRILLE C250 (EX JPKC250 À GRILLE)

C250



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture en fonte comprenant une grille articulée et verrouillée par un barreau élastique et un cadre rond équipé de zones d'ancrage et d'un joint insonorisant

MATIERE

Fonte EN-GJS 500/7 selon EN1563

REVETEMENT

Peinture noire

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Lloyd's Register Quality Assurance

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3 de la norme EN124 et groupes inférieures.

OPTION DE SECURISATION

Verrouillage antivol par vis inox tête H ou codée (ref: KIT_VER_REG_H / ref: KIT_VER_REG_CODEE)


date de création : 25 octobre 2016



LES +

(argumentaires - prescription)

- produit en assurance qualité ISO9001
- conforme à la norme EN124 (force de contrôle > 25 tonnes)
- adaptée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite PMR (fente <20mm)
- verrouillage par barreau élastique fonte
- ouverture et fermeture ergonomique facilitée par l'utilisation d'outil usuel ou dédié PIL
- angle d'ouverture très important > 120° (système breveté)
- conçu pour une absorption ponctuelle
- grille équipée de centreurs
- joint insonorisant polyéthylène
- verrouillage antivol possible par vis à tête H ou codé inox (nous consulter)

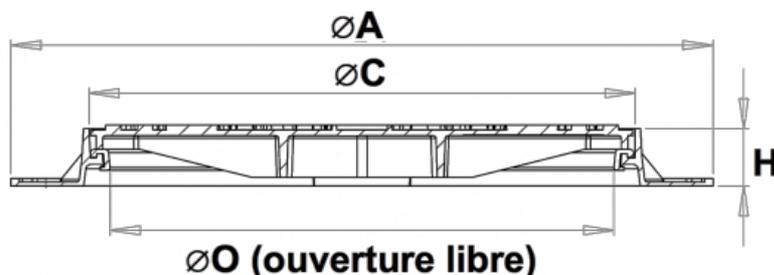

Référence	Dimension A	Dimension C	Hauteur (H)	Ouverture libre	Surface d'avalement	masse (ensemble)
RONDO A GRILLE C250	Ø850 mm	Ø649 mm	75 mm	Ø604 mm	12,61 dm ²	43,5 kg

Les dessins, photos, croquis et valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.