



Systemes complets de canalisations

## Grille rectangulaire AT à cadre 776 x 345, ouverture 746 x 241

Grille de bordures et chaussée



Classe C 250 EN 124



GS

### DOMAINE D'EMPLOI :


- Zone de caniveaux le long des trottoirs
- Installation en bordure de trottoir seules ou en complément d'un avaloir ou d'une plaque de recouvrement
- Collecte ponctuelle en caniveaux des eaux de ruissellement

### PRINCIPAUX FACTEURS DE PERFORMANCE :

- Stabilité standard
- Absorption optimisée : grille munie de barreaux profilés facilitant l'absorption des eaux de ruissellement et empêchant l'obstruction par des feuilles mortes ou divers objets flottants
- Accès à la cheminée pour nettoyage ou inspection

### Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

■ Grille SELECTA pour bordures, version grille plate

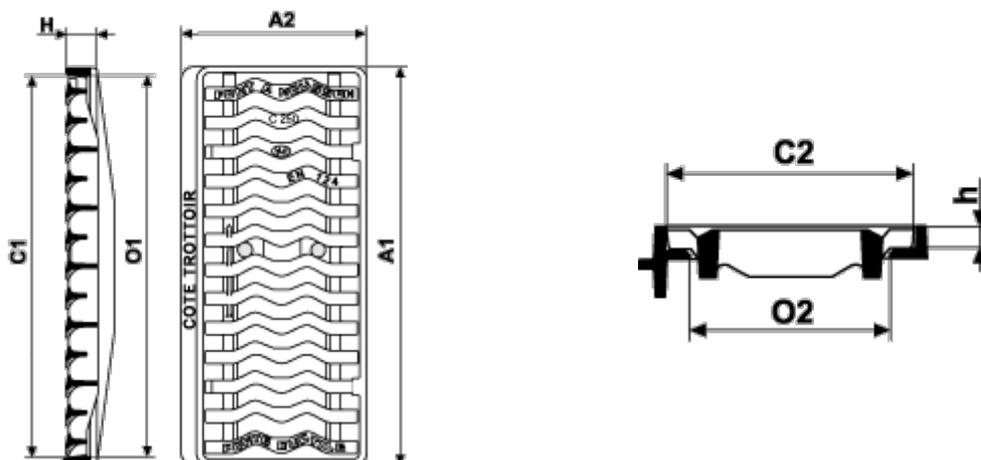

Modèle	Cadre A1	Cadre A2	Cadre H	Cadre h	Cadre O1	Cadre O2	Cadre Masse	Grille C1	Grille C2	Grille Masse	MASSE	Surface d'avalement	Références
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>	

