

MECALINEA C 250 750 x 200 à barreaux, ouverture 150 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée

Grilles **MECALINEA** pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :


- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 150 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

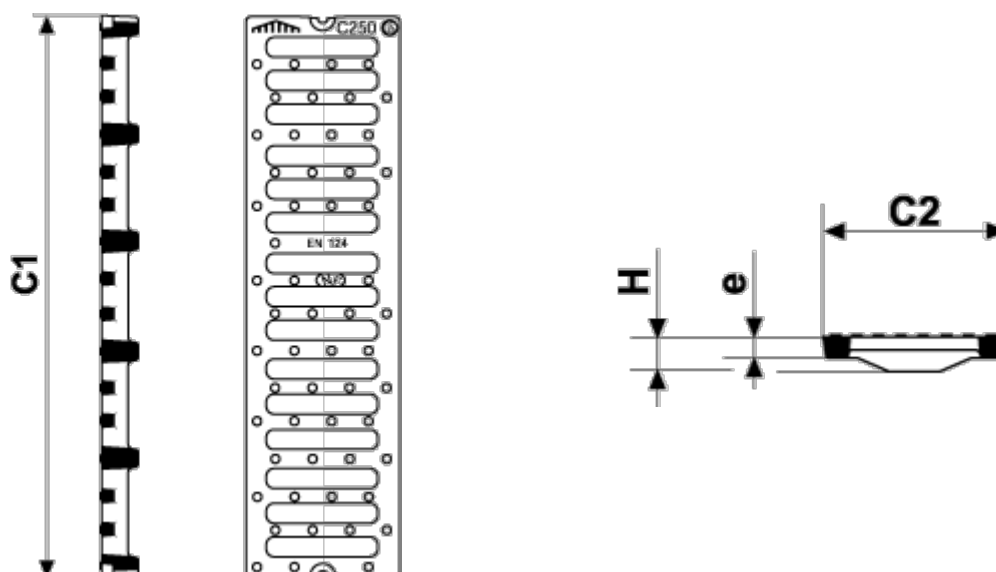

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	200	16,1	40	27	-	5,8	ECML20PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

MECALINEA C 250 750 x 250 à barreaux, ouverture 200 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée

Grilles **MECALINEA** pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :


- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 200 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

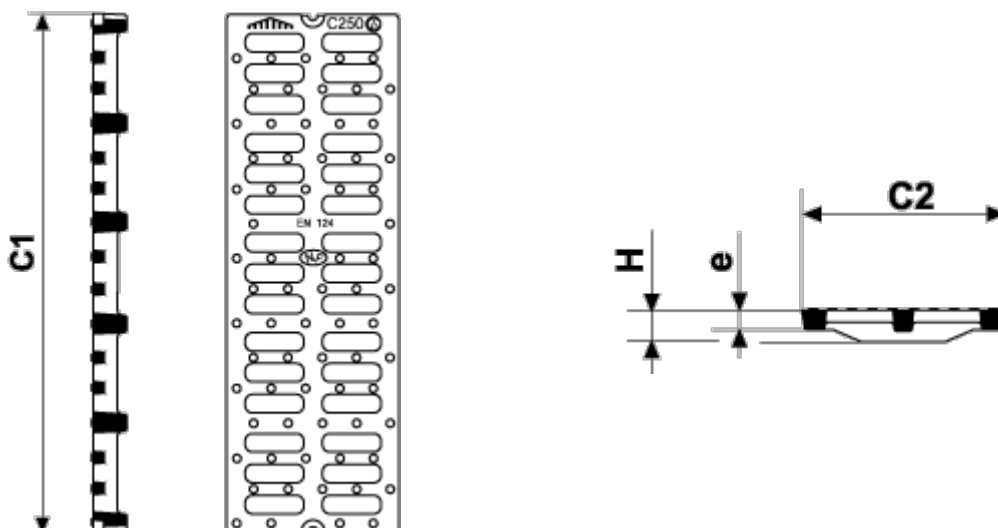

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	250	18	45	27	-	6,8	ECML25PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

MECALINEA C 250 750 x 300 à barreaux, ouverture 250 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée


Grilles MECALINEA pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :

- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 250 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux

Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

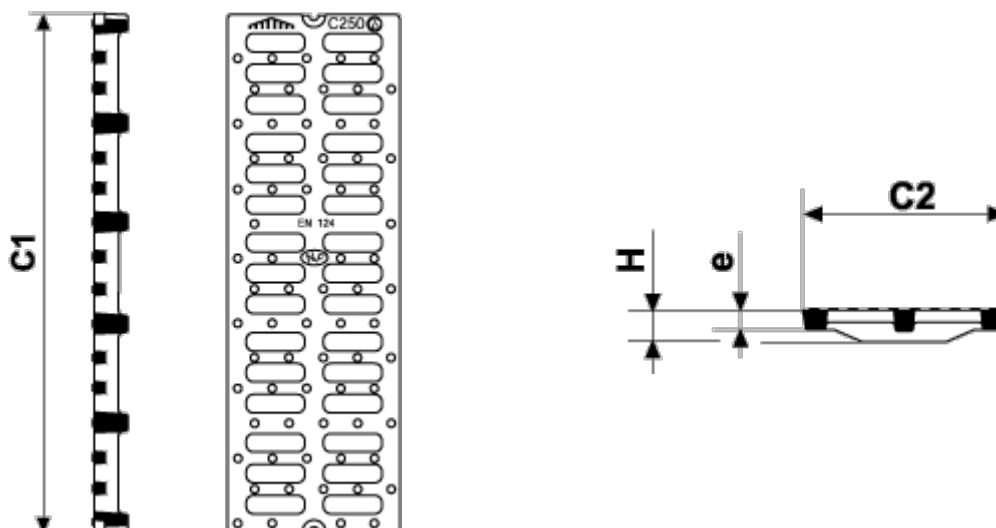

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	300	22,5	50	27	-	9	ECML30PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

MECALINEA C 250 750 x 350 à barreaux, ouverture 300 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée

Grilles **MECALINEA** pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :


- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 300 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

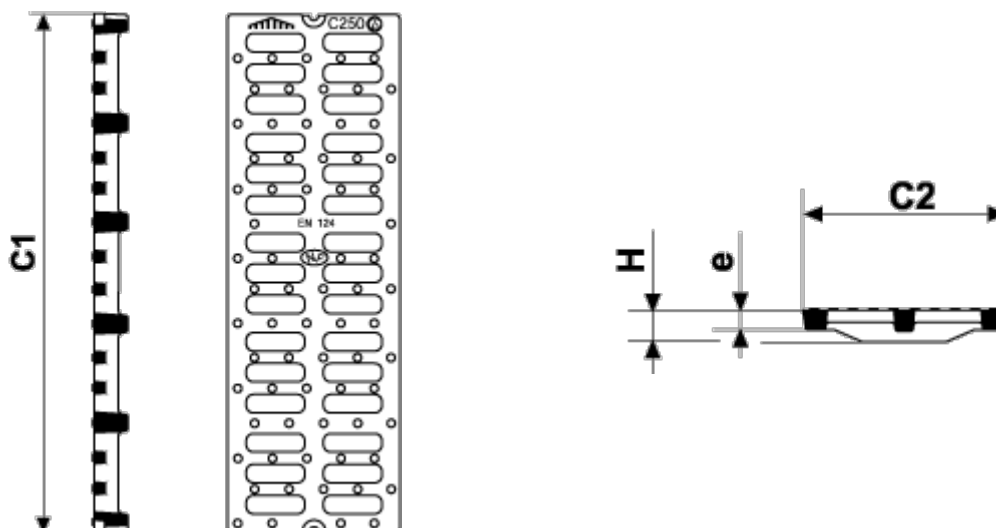

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	350	30	60	27	-	10,2	ECML35PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.

MECALINEA C 250 750 x 400 à barreaux, ouverture 350 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124



GS

La pluie maîtrisée

Grilles **MECALINEA** pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :

- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 350 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :



- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

MECALINEA C 250 750 x 400 à trous ronds, ouverture 350 mm

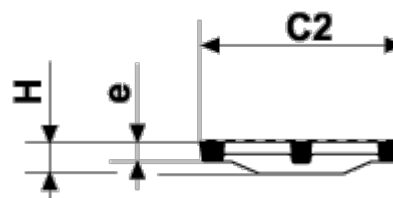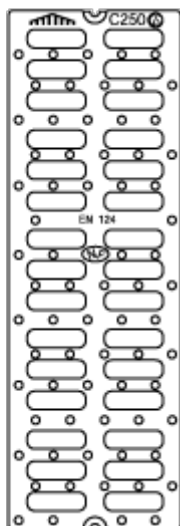

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	400	30,5	60	27	-	12,9	ECML40PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

MECALINEA C 250 750 x 500 à barreaux, ouverture 450 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124 GS

La pluie maîtrisée

Grilles MECALINEA pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :



- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 450 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

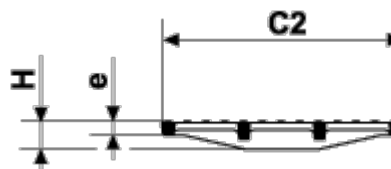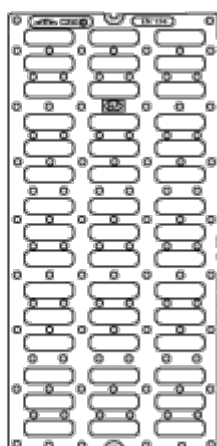

Grille C1 Grille C2 MASSE Grille H Epaisseur e de Surface d'avalement Références

mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	500	37	55	27	-	15,9	ECML50PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systemes complets de canalisations

MECALINEA C 250 750 x 600 à barreaux, ouverture 550 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124 GS

La pluie maîtrisée

Grilles MECALINEA pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :

- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 550 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :



- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...

MECALINEA C 250 750 x 600 à trous ronds, ouverture 550 mm

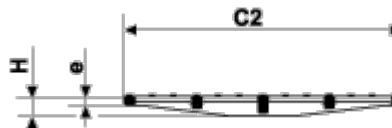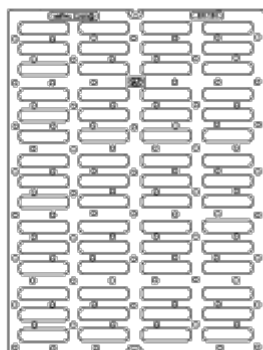

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm ²	

750

600

54

60

27

-

18,9

ECML60PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.



Systèmes complets de canalisations

MECALINEA C 250 750 x 700 à barreaux, ouverture 650 mm

Grilles de caniveaux longitudinaux



Classe C 250 EN 124 **NF** GS

La pluie maîtrisée

Grilles **MECALINEA** pour caniveaux longitudinaux coulés en place, installés en zones de bordures et sur trottoirs :


- Circulation transversale et longitudinale
- Assemblage mécanique des grilles entre elles par éléments de chaînage
- Grilles plates à facettes antidérapantes
- Largeur d'ouverture des caniveaux : 650 mm
- Appuis des grilles sur longerons en fonte ou cornières acier

DOMAINE D'EMPLOI :

- Collecte linéaire
- Circulation transversale et longitudinale en zones de bordures et sur trottoirs
- Grilles à barreaux



Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

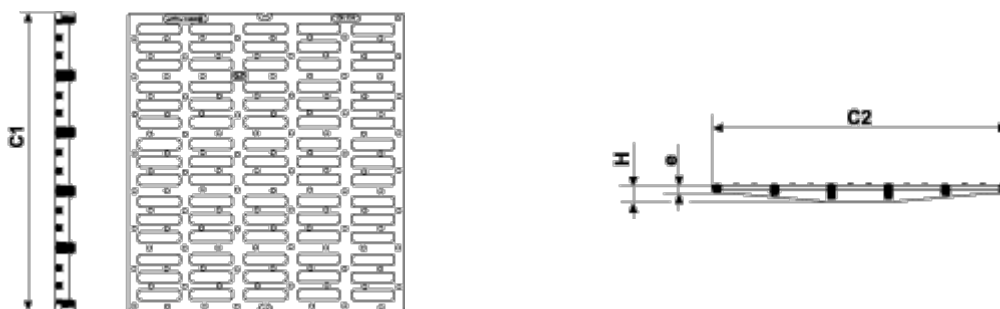

Grille C1	Grille C2	MASSE	Grille H	Epaisseur e	de	Surface d'avalement	Références
mm	mm	kg	mm	mm	mm	dm2	
750	700	67	65	27	-	21,8	ECML70PF

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

- Se reporter en page d'accueil du site, rubrique "Dimensionnements et calculs"
- Pour toute assistance à l'étude d'un projet particulier, consulter votre direction régionale.